



Alanını Geniřlet...




**DUVAR İÇİ SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMLERİ
TEKNİK DETAYLAR VE SIKÇA KULLANILAN ÖLÇÜLER**


Tek Kanat Detay



Kapı mekanizması 1 - 2 mm galvaniz sacdan üretilmektedir. Üzerine dekoratif ahşap veya alçıpan kaplamaya uygundur. Alçıpan kaplama ve sıva işleminden sonra duvar ile bütünleşir. Mekanizma şantiyede önceden bırakılmış boşluğa terrazili bir şekilde yerleştirilir, buldrex ve köpük ile sabitlenir.

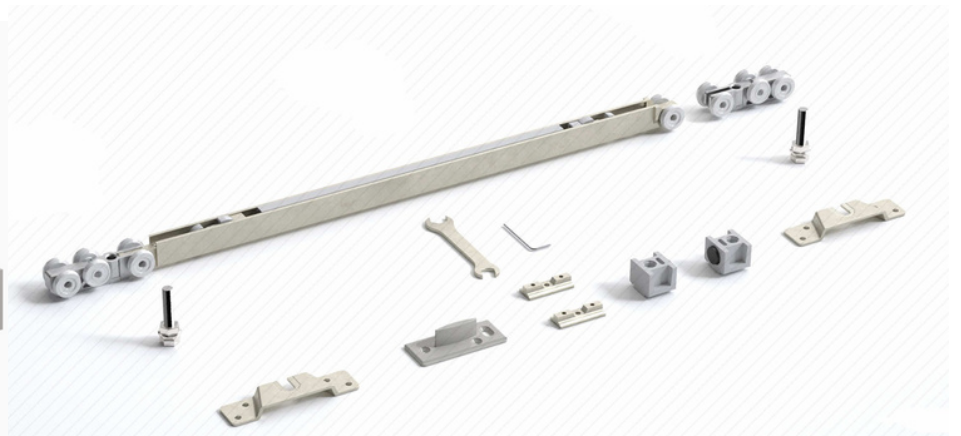

Mekanizma CE, EFACTIS 130, TSE, ISO 9001, ISO 10002 kalite ve dayanıklılık belgelerine sahip, çift tarafa frenli ray ve makara grubu ile birlikte sunulmaktadır. Sistem alüminyum, ahşap ve cam kanat için uygundur.

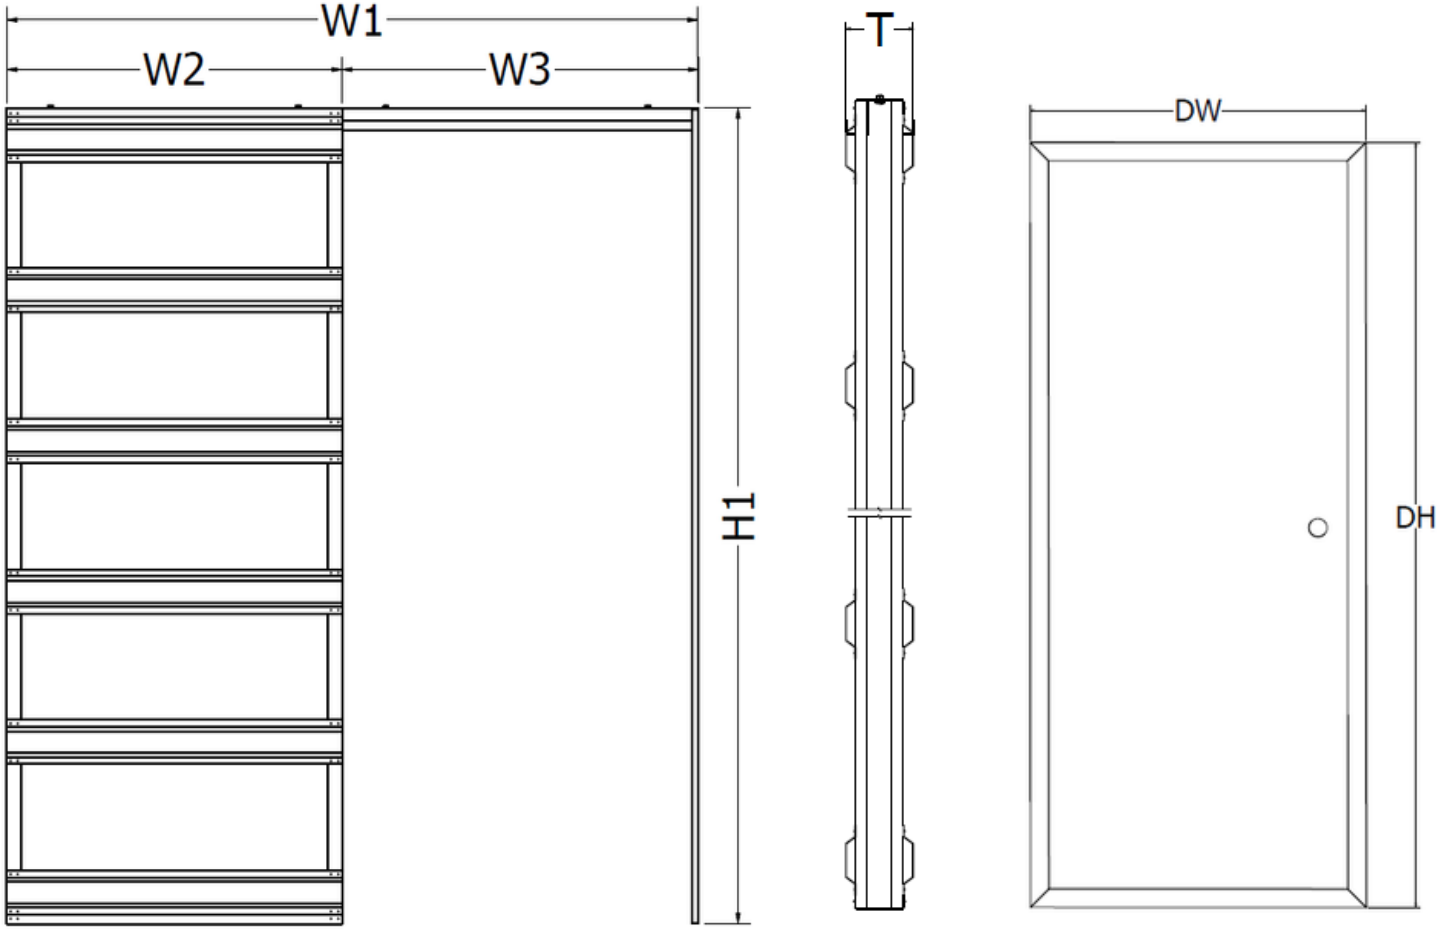

Mekanizma kalınlığı (T), mekanizmanın çalıştığı duvarın ve kullanılan kapı kanadının kalınlığına göre değişmektedir. 110mm'den büyük talep edilen her ölçü üretilebilmektedir.


Temiz Açıklık Yatay x Düşey (mm)	Brüt Mekanizma Ölçüleri W1xH1 (mm)	Şantiyede Bırakılacak Boşluk Yatay x Düşey (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	Kapı Kanat Ölçüleri DW x DH (mm)
700 x 2000	1478 x 2120	1508 x 2145	700	778	720 x 2000
700 x 2100	1478 x 2220	1508 x 2245	700	778	720 x 2100
800 x 2000	1678 x 2120	1708 x 2145	800	878	820 x 2000
800 x 2100	1678 x 2220	1708 x 2245	800	878	820 x 2100
900 x 2000	1878 x 2120	1908 x 2145	900	978	920 x 2000
900 x 2100	1878 x 2220	1908 x 2245	900	978	920 x 2100

Mekanizma brüt ölçüleri talep edilen temiz açıklığa (geçiş açıklığı), pervaz kalınlığına ve kullanılan zemin malzemesine göre değişmektedir. Yukarıda bazı sıkça kullanılan temiz açıklık ölçüleri için brüt mekanizma ölçüleri ve kapı kanadı ölçüleri örnek olarak sunulmuştur. Daha detaylı bilgi almak ve farklı ölçüleri öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


Uygulama Örneđi




Çift Kanat Senkronize Detay

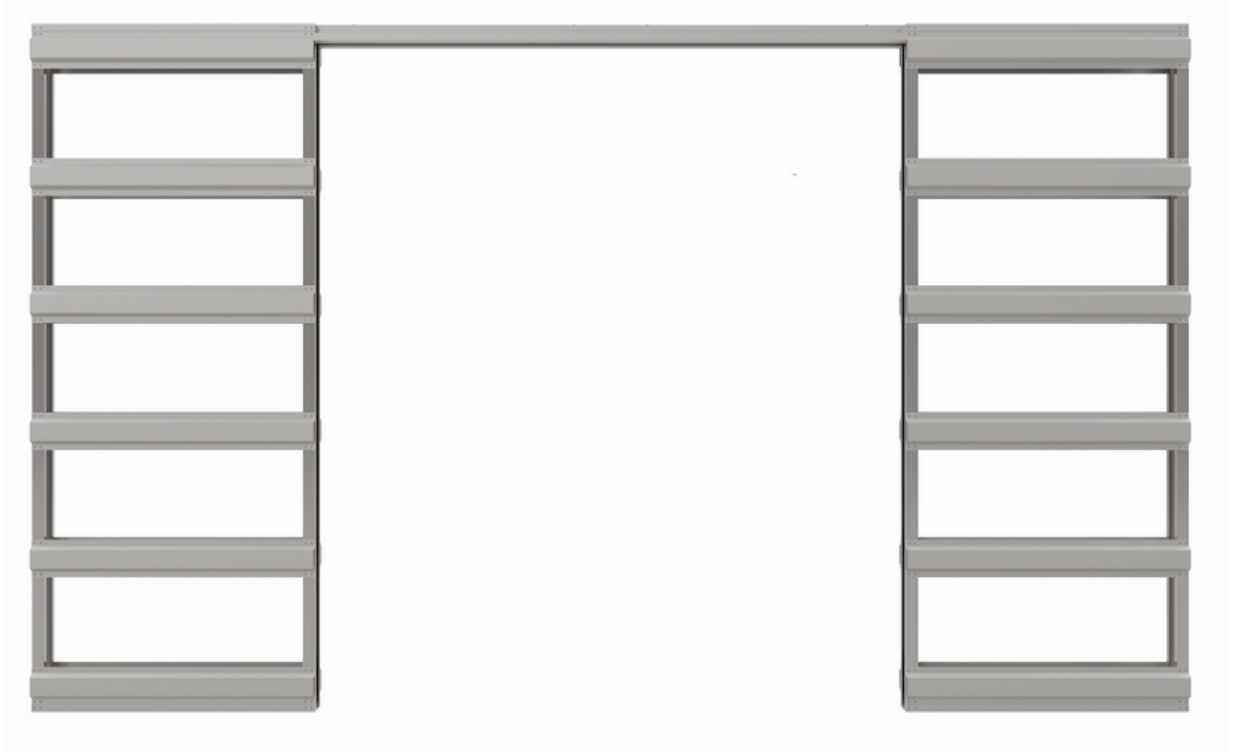

Temelde iki adet tek kanadın birleşiminden oluşan çift kanat senkronize kapılar tek kanat kapıların özelliklerine ek olarak daha fazla geçiş alanı sunar.

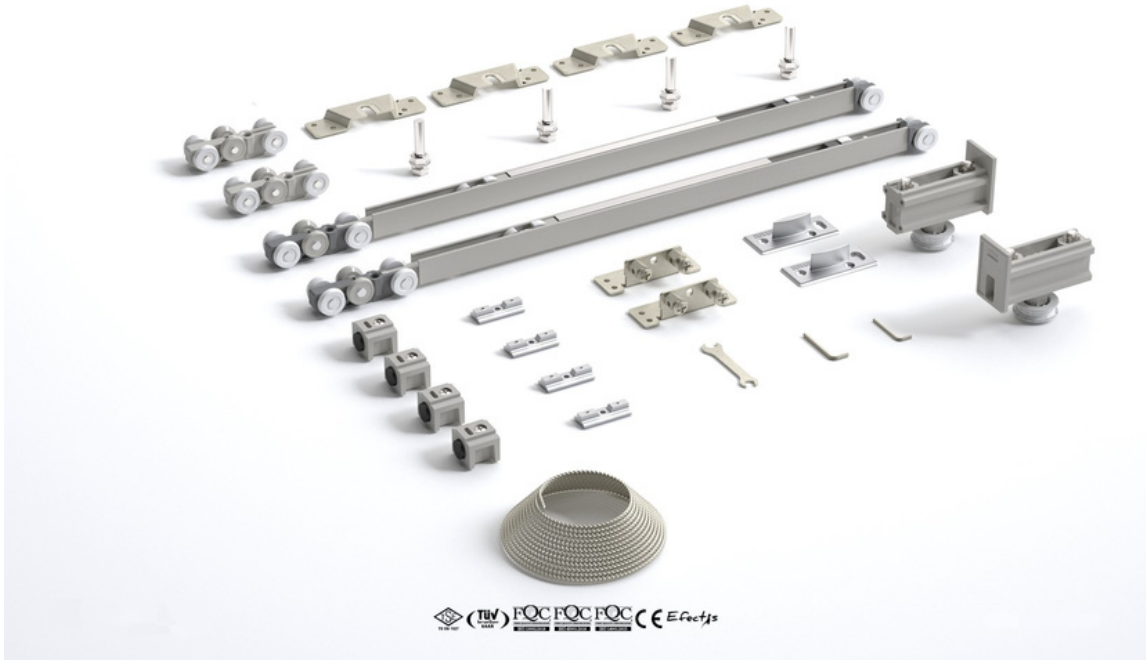

Çift kanat senkronize kapı sistemlerinin özel ray makara grubu sayesinde kapılardan birini açıp kapatmanız yeterlidir. Diğer kanat ona senkronize hareket edecektir.

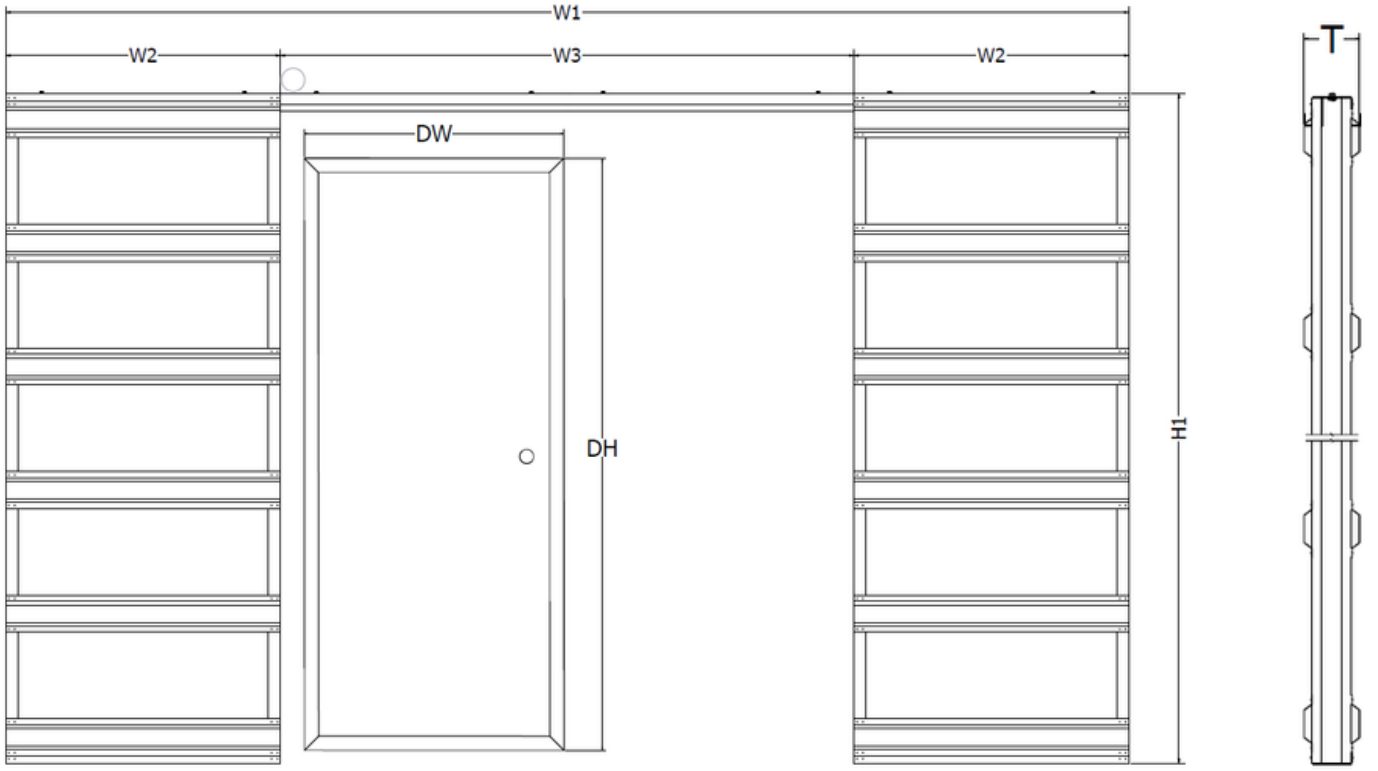

Mekanizma kalınlığı (T), mekanizmanın çalıştığı duvarın ve kullanılan kapı kanadının kalınlığına göre değişmektedir. 110mm'den büyük talep edilen her ölçü üretilebilmektedir.

Temiz Açıklık Yatay x Düşey (mm)	Brüt Mekanizma Ölçüleri W1xH1 (mm)	Şantiyede Bırakılacak Boşluk Yatay x Düşey (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	Kapı Kanat Ölçüleri DW x DH (mm)
1400 x 2000	2830 x 2120	2860 x 2145	700	1460	2 Adet - 710 x 2000
1400 x 2100	2830 x 2220	2860 x 2245	700	1460	2 Adet - 710 x 2100
1600 x 2000	3230 x 2120	3260 x 2145	800	1660	2 Adet - 810 x 2000
1600 x 2100	3230 x 2220	3260 x 2245	800	1660	2 Adet - 810 x 2100
1800 x 2000	3630 x 2120	2660 x 2145	900	1860	2 Adet - 910 x 2000
1800 x 2100	3630 x 2220	2660 x 2245	900	1860	2 Adet - 910 x 2100

Mekanizma brüt ölçüleri talep edilen temiz açıklığa (geçiş açıklığı), pervaz kalınlığına ve kullanılan zemin malzemesine göre değişmektedir. Yukarıda bazı sıkça kullanılan temiz açıklık ölçüleri için brüt mekanizma ölçüleri ve kapı kanadı ölçüleri örnek olarak sunulmuştur. Daha detaylı bilgi almak ve farklı ölçüleri öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Uygulama Örneđi

